



BMB

SPEAKER SYSTEM CSX-850(SE)


Left speaker system

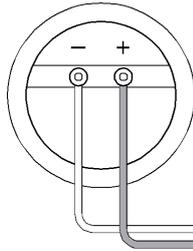


Connected amplifier
(Speaker terminals)

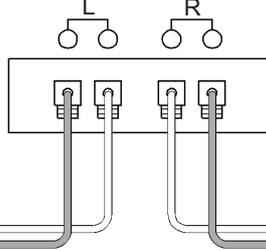


Right speaker system

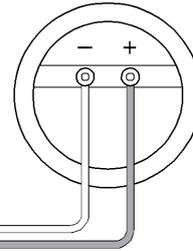


■ STRAIGHT AHEAD FROM THE TWEETER

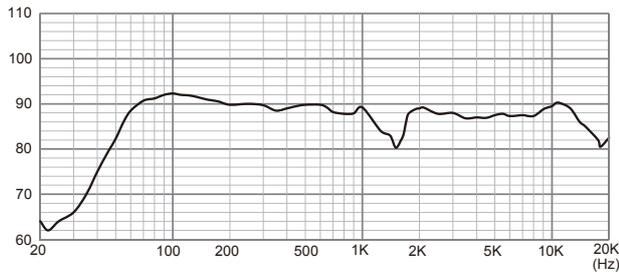


■ IMPEDANCE







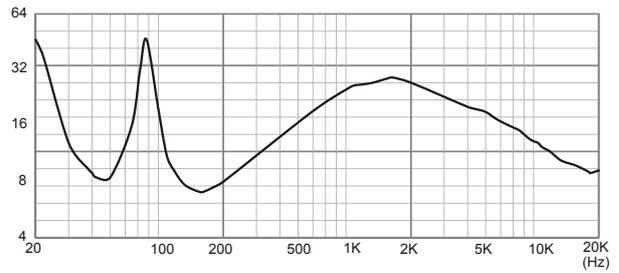


Allowable Examples

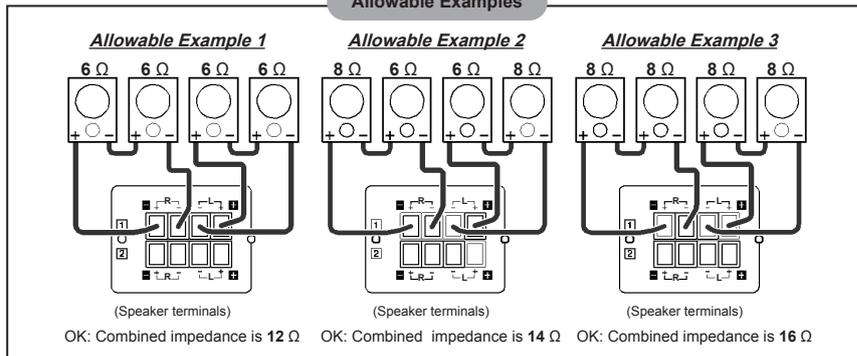

Not-allowable Examples

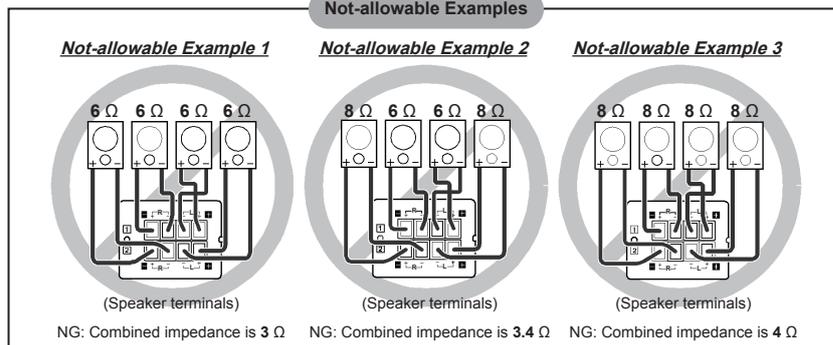

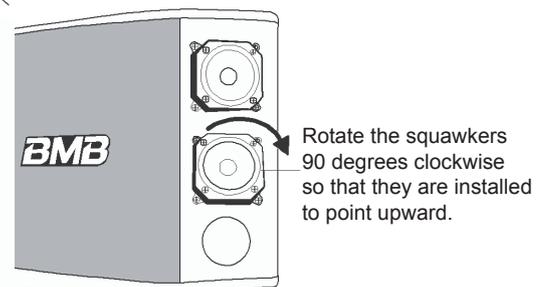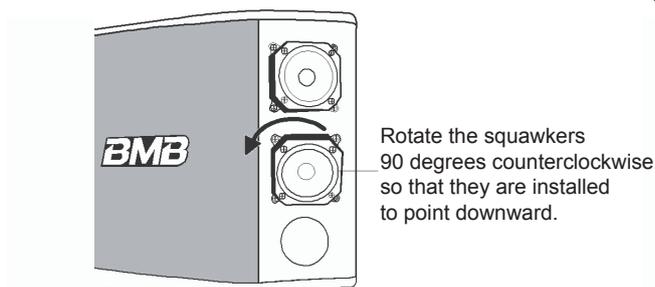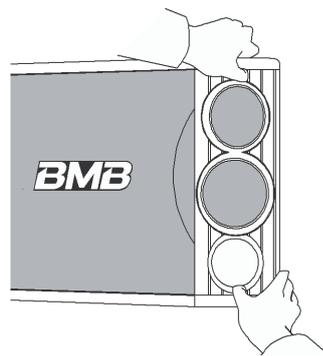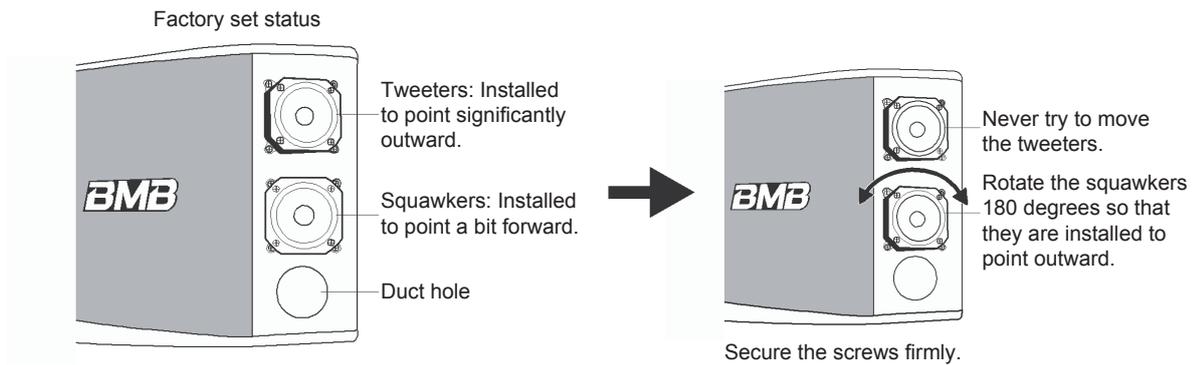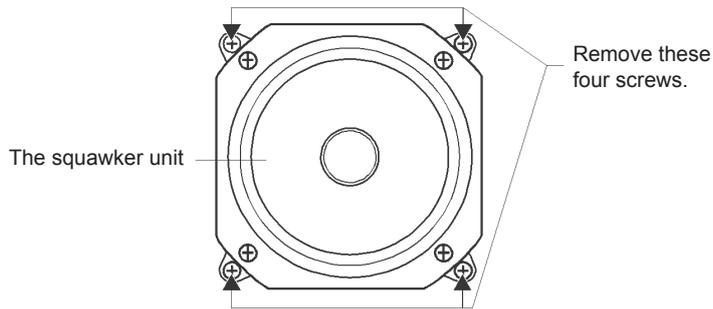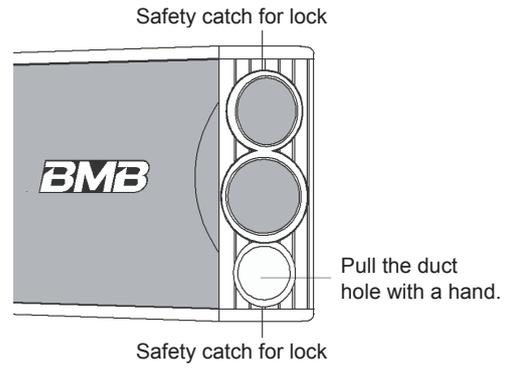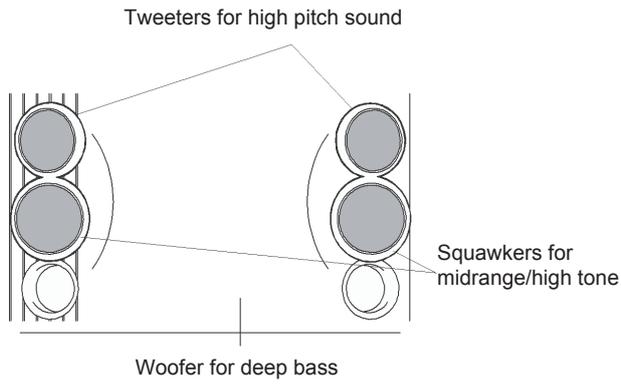

نشكركم شكراً جزيلاً على اقتنائكم لنظام BMB الصوتي. قبل الاستخدام، يُرجى قراءة التعليمات التالية بعناية فائقة ودرّب نفسك على تشغيل النظام.

قبل الاستخدام

احتياطات التشغيل

- 500 وات هو الحد الأقصى من مُدخلات الطاقة لهذه السماعات (عند الذروة). إدخال مستويات أعلى من الطاقة قد يُسفر عن إحداث أضرار بنظام الصوت، ومن ثم يتعين عليك اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الطاقة عند الحد المُشار إليه في المواصفات.
- حتى إذا كان مُضخم الصوت يعمل بحد أقصى من الطاقة أقل من 500 وات، لا تقم باستخدام السماعات ورفع الصوت إلى مستويات عالية جداً ولا تحاول أيضاً تشويه الصوت (تغيير نسقه). قد يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر بالسماعات.
- تأكد من أن مفتاح الطاقة الخاص بُمضخم الصوت على الوضع (إيقاف) عند توصيل السماعات إلى المُضخم.
- تأكد من أن مفتاح صوت المُضخم مُدار إلى أدنى مستوياته متى كان مفتاح الطاقة مُثبت على الوضع (تشغيل).

التوصيلات

- تأكد من أنك أدت مفتاح الطاقة الخاص بُمضخم الصوت إلى الوضع (إيقاف) عند توصيل السماعات إلى المُضخم.
- قم بمحاذاة وصف القطبين (-) و (+) للسماعات مع القطبين (-) و (+) لثقتي مُضخم الصوت اليميني واليسرى، ثم قم بتوصيل السماعات إلى أطراف التوصيل بمكبر الصوت.
- * إذا لم يتم مُحاذاة وصف قطبي السماعات الأيمن والأيسر بشكل صحيح، فسيكون هناك ضعف ملحوظ في نوعية الصوت الناتج وكذلك في مُحيط الصوت والشعور باتجاهه.
- * عند القيام بالاتصال، يُرجى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أن يكون هناك قصور في القلوب المركزية لأسلاك السماعات.

التركيب والتنصيب

تركيب السماعات

- تجنب تركيب السماعات في مكان يتعرض لأشعة الشمس بشكل مُباشر ومستويات عالية من الرطوبة.
- تجنب أيضاً الأماكن التي تقع بلاقرب من المواقف وغيرها من مصادر الحرارة.
- في ظل نظام سماعات الصوت، يكون هناك اختلافاً كبيراً في الصوت المسموع وفقاً لموقع التثبيت. يتعين عليك وضع النقاط التالية في اعتبارك من أجل الحصول على أقصى حد من الاستمتاع بلاموسيقى.
 - أ) قم بتثبيت السماعة في وضع أعلى من مستوى أذنك عندما تقوم بالاستماع إلى الصوت في ظل الظروف العادية للاستماع.
 - ب) أفضل مسافة بين السماعات من 2 إلى 5 متر تقريباً.
 - ج) يكتمل جهيز الأصوات إذا تم تركيب وتثبيت السماعات على حامل خشبي متين وثابت، أو إذا تم وضعها تجاه الحائط.
- سوف يفقد جهيز الصوت أثره إذا تم وضع مواد لا تعكس الجهر بشكل جيد أمام السماعات.
- إذا كنت تُخطط لتعليق السماعات وإدلائها من السقف، اتصل بمهني التركيب والتثبيت.

احترس:

إذا كنت ترغب في تعليق CSX-850 من السقف، عليك باستخدام أدوات التثبيت المناسبة التي يُمكنها تحمل هذا الحمل. بالإضافة إلى ذلك، عليك التأكد من تأمين أدوات التثبيت على مكان يتسم بقوة شد عالية وذلك عن طريق استخدام المسامير المناسبة لمواد السقف.

صيانة الخزانة

إذا كانت الخزانة مُتسخة، قم بتنظيفها باستخدام قطعة قماش. إذا كان التراب راسخ، قم بتبديل قطعة قماش لإلاماء البارد أو الفاتر، ثم اعصرها، وبعد ذلك قم بلمس الأتربة. لا تقم مُطلقاً باستخدام الكحوليات أو المُخففات "مثل التتر"، وذلك لأن هذه المواد قد تُضعف أو تُفسد اللصقة النهائية للخزانة. تجنب أيضاً استخدام المبيدات الحشرية وغيرها من الرشاشات بلاقرب من السماعات.

المُحقات

دليل الملاك 1 pc

عمل اتصالات مسموح بها بين السماعات ومكبر الصوت (على سبيل المثال: 4 سماعات)

- قم بتنظيم وتركيب أسلاك السماعات بحيث تقع المقاومة المُشتركة بين 6 إلى 32 أوميغا.

ملحوظة:

المواصفات تسمح بمقاومة مُشتركة تتراوح بين 4 إلى 32 أوميغا (Ω) ومع ذلك، فمن غير المُستحسن أن تكون التهيئة على 4 أوميغا، تجنب حدوث ذلك إن أمكن.

ذّة عن السماعات ذات الأسلوب مُتعدد الاتجاهات

يتميز CSX-850 بـ 1200 سماعة متعددة السماعات الذي يركز على النظام مُتعدد الاتجاهات والتي تُعد قادرة على توصيل الصوت الديناميكي على نطاق واسع حتى لو كانت مُشغلة في غرفة مسيجة. يتألف هذا النموذج من ثلاث سماعات: مُكبر الصوت الموجود في مركز الخزانة والمسئول عن تعميق صوت الجهر؛ ومُكبر الصوت الذي يعمل على استحداث الترددات العالية / المتوسطة، ومُضخم صوت للنفقات العالية. يتم تثبيت مُكبر الصوت ومُضخم الصوت داخل الخزانة في زوايا مُحددة. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن نقل وحدة مُكبر الصوت إلى أي اتجاه آخر لدعم الظروف البيئية المختلفة. تم تعيين هذه السماعات بلاموضع الافتراضي القياسي من قِبَل المصنع وذلك بغرض خلق وإنشاء مجال صوتي في كافة أنحاء المستوى الأدنى في غرفة كبيرة.

- إذا كنت ترغب في توسيع مجال الصوت في كافة أنحاء غرفة كبيرة، فيمكنك القيام بما يلي بدلاً من تركيزه على المستوى الأدنى ...

1. قم بسحب الحلقة المعدنية لسماعة اليميني أو اليسرى من أجل إزالة أيّا منهما. (تحتوي كل سماعة من السماعات على مجموعة من مزلاج الأمان مُثبتة على نهاياتها العليا والسفلى، والمقفلة بإحكام في الخزانة. يُمكنك بسهولة الإفراج عن الأقفال لإزالة الحلقة المعدنية عن طريق سحب تجويف القناة بيدك بقوة.)
2. استخدم مفك البراغي رأس فيليبس وذلك بغرض إزالة المسامير الأربعة التي تُمكنك بمضخم الصوت وتثبيتها في الخزانة.

احترس:

لا تقم بفك المسامير الأربع التي تُمسك المجهار علوي التردد بلازر الدوّار الأسود. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من ألا تقوم بإزالة المجهار عالية التردد الموجودة فوق مُكبر الصوت؛ تتطابق المجهار عالية التردد في المظهر مع وحدات مُكبر الصوت. لاحظ أنه لا يُمكنك تغيير اتجاه المجهار عالية التردد.

3. قم بإدارة مكبر الصوت مُستخدماً الزر الدوّار الأسود 180 درجة في اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عكس عقارب الساعة، إلى أن يُصبح بارزاً إلى الخارج بشكل ملحوظ، وبعد ذلك قم بتأمينه عن طريق استخدام المسامير الأربع. تأكد في الوقت ذاته من تأمين الطوق المُحكم الرقيق بين الزر الدوّار والخزانة.

احترس:

حينما تقوم بإزالة المسامير، تجنب الانزلاق أو السقوط أو دوران وحدة مكبر الصوت لأكثر من 180 درجة أو أن يكون الكابل مفصول عن الوحدة.

4. قم بدفع القضبان المعدنية، اضغط بأصبعك على مزلاج قفل الأمان الذي يقع في النهايات العلوية والسفلية للقضبان المعدنية وذلك لأن هذا قد لا يؤدي إلى حدوث ضرر بلاخزانة.

- عندما يقوم CSX-850 بإنشاء حقل صوتي في المناطق الأعلى بخلاف ما هو كان مُتوقع في غرفة عالية السقف ...

بدلاً من الاستدارة 180 درجة المُطبقة في الخطوة رقم 3 المذكورة أعلاه، يُمكنك إدارة مُكبرات الصوت اليميني أو اليسرى الثانية 90 درجة عكس عقارب الساعة إلى أن تستقر إلى أسفل.

- إذا كنت تريد توجيه مجال الصوت إلى مستوى أعلى من مستوى السماعات (مثل: شرفة المسرح).

بدلاً من الاستدارة 180 درجة المُطبقة في الخطوة رقم 3 المذكورة أعلاه، يُمكنك إدارة مُكبرات الصوت اليميني أو اليسرى الثانية 90 درجة عكس عقارب الساعة إلى أن تستقر إلى أعلى.

المواصفات

نظام مكبر الصوت ذو خمس الوحدات
المكونة من البص و الصوت المتوسط
المزدوج و الصوت العالي المزدوج

25 سم مُضخم صوت X1

8 سم مكبر صوت X1

علاية الأداء الفرن مخروط

8 سم مجهر علاية التردد X1

500 وات

90 ديسيبل / وات / م

40 – 20 كيلو هرتز

8 أوميغا

520 × 298 × 254 مم

12.3 كجم

النوع:

وحدات السماع:

الحد الأقصى لمدخلات الطاقة:

مستوى ضغط الصوت:

استجابة التردد:

المقاومة:

الأبعاد:

الكتلة:

BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>