


بيان الاستخدام النوع

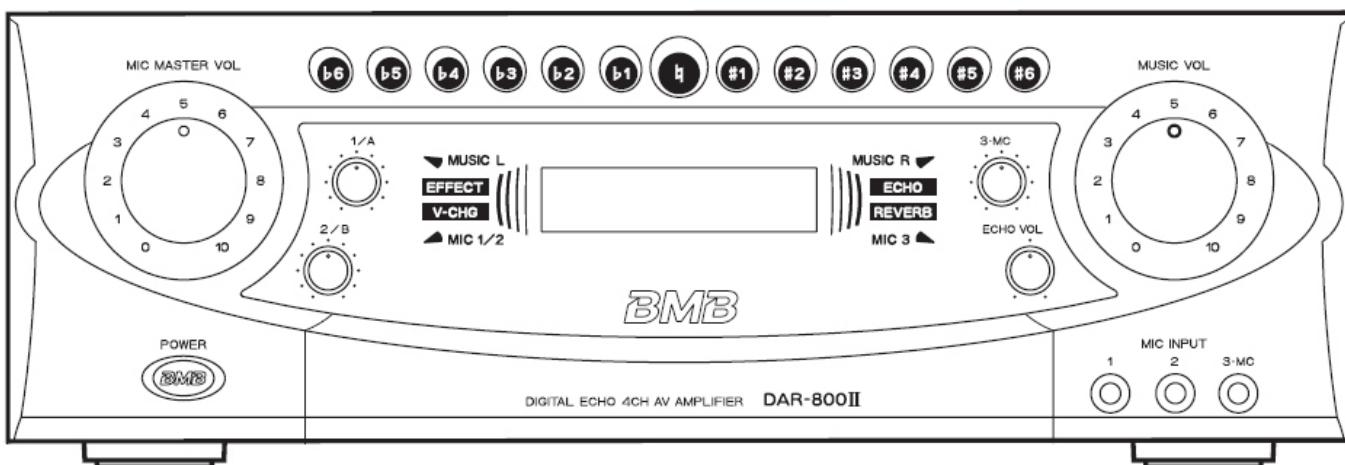

شكرا جزيلا بشراء منتجاتنا Digital Echo AV 4ch Amplifier. قبل استخدامها، فيجب أن تقرأ دليلاً مفصلاً على الصفحة تلو الصفحة، لكي تتحسن باستخدامها. لو أظهرت الجهاز على أية مشاكل، فنرجح على دليل الاستخدام مراجعة.

الفهرست

صممت بحجم الصوت لأجهزة التحكم في الصوت الرئيسي لمنع الميكروفون التحكم في الصوت والموسيقى	11	دليل الأمان.....
صفحة التحكم ببطء الباب	11	محذرات الأمان
نموذج الاختبار على اشارات الترددية الصورية/الترددية الصوتية	12	اسم جهاز التحكم أمام اللوحة و وظائفها
تحويل الترددية الصوري	12	اسم جهاز التحكم خلف اللوحة و وظائفها
عناصر التكنولوجيا	13	توصيل النظام.....
		التوصيل.....


يجب أن ترکب الجهاز بموقع التهوي الحسن. مثل المواقع التي تبعد عن مصدر الحرارة، مثل مصدر الأشعة الأئونية أو المكبات الأخرى (الموسوع)، لأنها تولد بالحرارية. فقط وصلت بقبس الفلطية و منبع قدرة التيار المتعدد التمييزية فوق اللوحة الخلفية.

يجب أن توسع سلك المنبع بالخطوط المحددة توسيعاً، للتجنب عن ضرر الواسة، لخاصة باقتراب من المأخذ والأخذ كثير الأطوار، أو جزء الامتداد بالأسلاك. نظفها حسب بيان الاستخدام تنظيفاً صارماً. لما غير استخدامه طويل الوقت، فتمنع دخالها على مأخذ المنبع.

بالانتهاء أولاً تعبّر على جزء المفتوح حتى يدخلت آية سوائل أو أشياء فيها. كما تحت الأوضاع، فلا بد أن يصلح المتخصصون بها و الخدمات بعد البيع.

- A. الخربان بسلك المنبع أو المأخذ
- B. وقعت الأشياء أو السوائل داخل الجهاز
- C. كشفت جسم الجهاز عن المطرى أو في آية سوائل
- D. تشغيل الجهاز غير طبيعي
- E. وقعت الجهاز أو الخربان بالغيارات الداخلية

لن تحاول على تصليحها ذاتك، فلا بد أن يصلحها المصلحون المتخصصون.



انتباه
لخطير الصدمة بالكهربائية، متنوع المفتوحة



• شرح الأشكال

توجد بيان الأسماء شبه البرقى في شكل المثلث، فخطرت بالفلطية الموجودة الخطيرة غير عازل في نبيطة الإنذاري، حتى صدمت الإنسان بالكهرباء.



توجد بيان علامة التعجب في شكل مثلث متساوي الساقين، تتبع التشغيل الهام و دليل الصيانة فوق نبيطة الإنذاري (الخدمات).



الإنذاري
من أجل تخفيف الاحتراق أو الصدمة بالكهرباء، تمنع أن تكشفها على المطري أو مكان الرطوبة.

قبل التوصيل و التشغيل بها، فاقرأ كل دليل الأمان و التشغيلات بالدقة.
ابق على التصريحات و دليل المستخدمين لمراجعتها فيما بعد.
راجحت كل دليل الإنذارات و التشغيلات للجهاز على بيان الاستخدام مراجعة.
الترم بكل دليل التشغيلات.
لن تقترب عن مكان الماء لاستخدامه. مثل، حوض الاستحمام، فجوة الغسيل حوض الغسيل (في المطبخ)، غرفة الغسيل للملابس أو السرداد الرطوبى، و المساحة.

محذرات الأمان

للتجنب عن أية الأشياء أو السوائل دخول الى داخلها




تمنع وقوع أية أشياء داخل الجهاز من الفتحة، لأنها تلامس بقطعة الفاطية الخطيرة أو قصر الدائرة، حتى احترقت أو الصدمة بالكهربائية.
تمنع أن تسرب أية سوائل بداخله، لو وقعت الأشياء أو السوائل، فقطع سلك المنبع من قابس التيار المتردد، ثم تسأل عن الناجر المحلي.

ممنوعاً للضرار بسلك المنبع



لما قطع سلك المنبع من قابس التيار المتردد، فلا بد أن تمسك بجزء المأخذ وليس جزء غير السلكي، سبب أن ضرر السلك حتى قصر الدائرة أو الصدمة بالكهربائية. فلن تضع سلك المنبع تحت الأثاث أو موقع الضرار بسلك المنبع.

لن تتجاوز تحمل مأخذ التيار المتردد

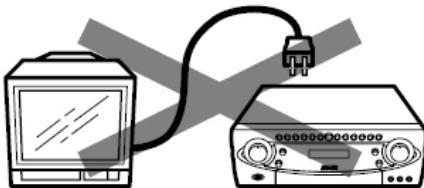

حدد الجهاز بقابس التيار المتردد، مع التوصيل بمجموعة النظام. ولكن لن تتجاوز تحمل مأخذ التيار المتردد، استهلاك القدرة، مثل تجاوز على قيمة التمييزية خلف اللوحة، للتجنب عن الاحتراق أو الخطيرة الأخرى. تمنع أن توصلها بالتلفاز، لأنها تتجاوز على القيمة القصوى.

التحقق من قيمة الفاطية المحلية بالتيار المتردد



تمنع أن توصل سلك المنبع بمنبع التيار المستمر (DC).

لو حدثت بالتعطل



لو حدثت بالتعطل، مثل الضجة أو الرائحة الغريبة، فتخرج سلك المنبع من قابس التيار المتردد، حتى توقفت بها، ثم تسأل عن الناجر المحلي.

ممنوعاً للمفوككة بها بذاتك



تمنع أن تحاول على التصحيح والتصليح أو المفوككة بها، لأنها تواجه بخطير الفاطية العالية أو الخطيرة الأخرى بعد فتحه أو اخراج الغطاء.
لو تحاول على تغييرها حتى عطلت بها، فلن نضمن بجودتها.


لما لا تستخدمه ببطويل الوقت



لو تغادر من بيتك طويلاً الوقت، فقطع بمنبع الكهرباء عند (OFF)، حتى تقطع سلك المنبع من قابس التيار المتردد، فيمكن أن تتجنب عن الاحتراقى المفاجئ.

اسم جهاز التحكم أمام اللوحة و وظائفها

لوحة أمامية

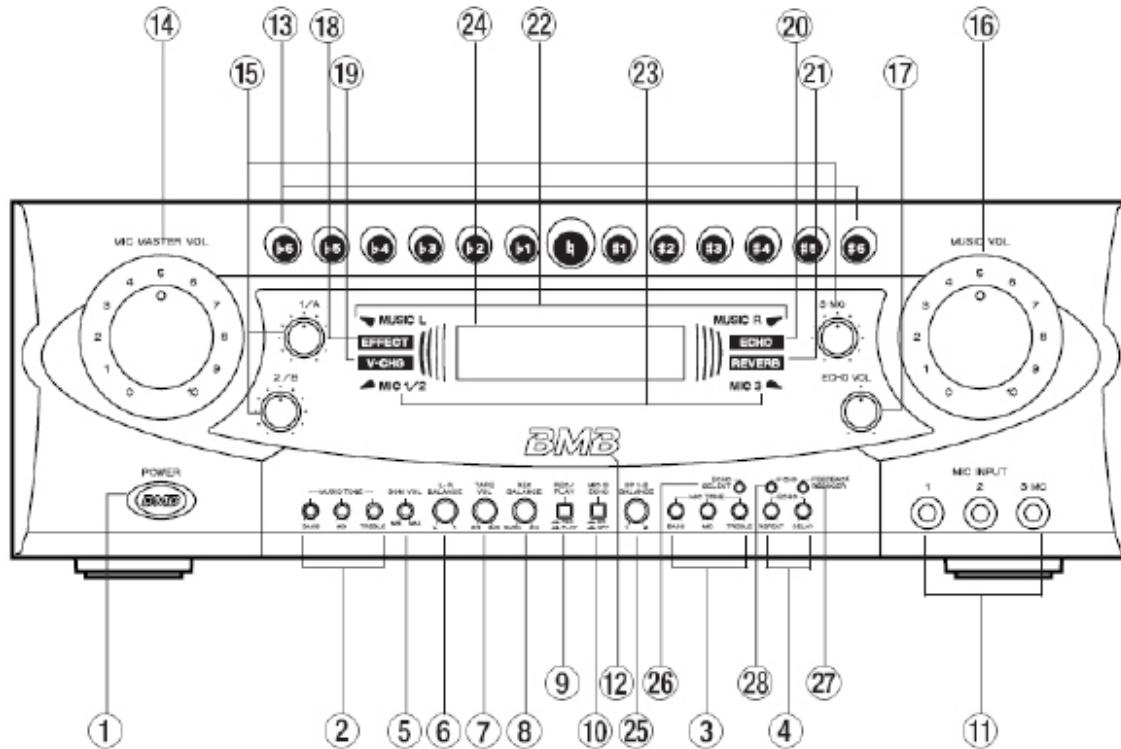

TAPE VOL ⁽⁷⁾ جهاز التحكم (حجم الصوت للكاسيت)
صيغة بحجم الصوت "الشريطية" (playback)

① المفتاح POWER (منع الكهرباء)

تضغطها لتوصيل بمنع الكهرباء. بالعكس أن تعلق بمنع الكهرباء
(الغلق) بتكرار.

REC BALANCE ⁽⁸⁾ جهاز التحكم بـ (موازنة التسجيل)

تضييق بالتسبيقات بين مصدر الموسيقى و حجم الصوت للمicrophones عند تسجيل الصوت، فنرجع إلى بيان التشغيل على الصفحة 15 مراجعة.

② MUSIC TONE (جودة الصوتية)

جهاز التحكم (BASS/MID/TREBLE) بتنمية الترددية المنخفضة
و المتوسطة أو المرتفعة، فيمكن أن تضبط بالموسيقى.

REC/PLAY ⁽⁹⁾ (تسجيل الصوت/الإذاعة) اختيار المفتاح

(تسجيل الصوت **■** الإذاعة **■**). سجلت الأصوات، در المفتاح عند الوظيفة (تسجيل الصوت **■**) REC: لما تذبذب الأصوات، فدرها عند الوظيفة (الإذاعة **■**) PLAY. من أجل تتجنب عن الصوت العرضي، فركها بالوظيفة (تسجيل الصوت) REC.

③ MIC TONE (جودة المicrophones) جهاز التحكم

(BASS/MID/TREBLE) بتنمية الترددية المنخفضة و المتوسطة
أو المرتفعة، فيمكن أن تضبط بحجم المicrophones.

④ ECHO (الصوت الصدي) جهاز التحكم (التكرار/التأجيل)

(النكر): تضييق بمدة الصوت الصدي الباقي.
(التأجيل): تضييق بوقت الفصل.

⑤ BGM VOL جهاز التحكم بـ (حجم الصوت الخلفي)

صيغة الموسيقى الخلفي عند حالة الحجم المضبوط. فركبت الجهاز بين الساعة التاسعة والعشرة من خروج المصنع.

⑥ BALANCE جهاز التحكم (الموازنة)


تضييق موازنة حجم الخرج بين مدرج الصوت اليساري و اليميني
صيغة.

MIC INPUT ⁽¹¹⁾ فتحة (الدخول المicrophones) (1/2/3 - المicrophones).

إذا تدخل على الصوت الردي للمicrophones الثالث (استخدام مشرف البرامج)، فضغط المفتاح.

Remote control sensor ⁽¹²⁾ (استشعار الريموت)
يمكن أن تستقبل على الإشارة من الريموت اللاسلكي الملحق
(RMR-800).

MIC Input Peak Indicator⁽²³⁾ الاظهار على قيمة الميكروفون
الاظهار على قيمة الدخل (اليساري) MIC-1/2A و MIC-3/B (اليمين) (-3dB).

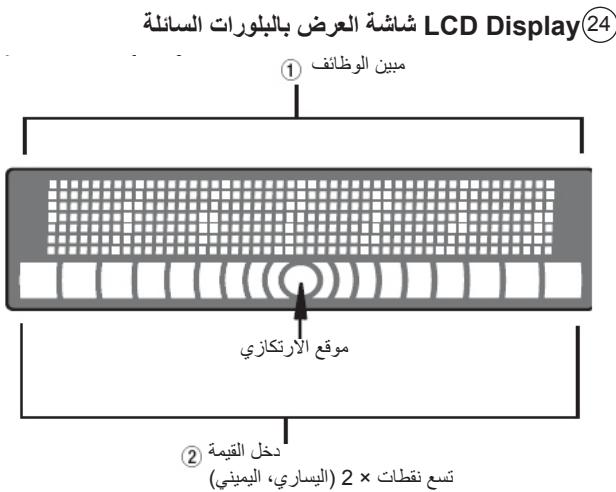

Function Indicator ⁽¹⁾ مقصودة بأن تظهر وظيفة المكبرات الحالية أو عرض البطارية الذروية الداخلية.

Peak Level Indicator ⁽²⁾ عرض البطارية الذروية الداخلية بمدرج الصوت اليساري واليميني

نحو نقطتين (نقطة الارتكازية و CH)

SP 1-2 BALANCE⁽²⁵⁾ ضبط موازنة المكبرات **SYSTEM-1** و **SYSTEM-2**. راجع المعلومات الكثيرات على الصفحة 12
1. مكبرات الصوت SYSTEM-1 (النموذج BTL: مدرج الصوت اليساري)
2. مكبرات الصوت SYSTEM-2 (النموذج BTL: مدرج الصوت اليميني)

ECHO SELECT Switch⁽²⁶⁾ ضغط الزر لاختيار نتيجة الصوت الصدى حتى أظهرت على الصوت الصدى ← حجم الصوت ← ترجيع الصدى على شاشة العرض ←

FEEDBACK REDUCER (ON/OFF)⁽²⁷⁾ ضغط الزر لتبث عن نقطة الصوتية و شدة الموهنة.

الانتباه:

لو تضغط بهذا الزر بلا تغيير الصوت التوهين، فتحصل على موقع المكبرات والميكروفون، لتضبط حجم الصوت أو تغيير بزاوية المكبرات حتى لا تردها بالميكروفون.

V-CHG Selector Switch⁽²⁸⁾ مفتاح الاختيار بنموذج تغيير الصوت الانساني

ضغط بزر لتغيير الصوت الانساني على شاشة العرض.

الانتباه:

لو تريد أن تراجع المعلومات الكثيرات على الصفحة P15.

Key control buttons ⁽¹³⁾ (زر التحكم الرئيسي)
اذا تريت تغيير مقام النغم، فاضغط بهذا الزر. حتى تغير مقام النغم ± 3 ، وأيضا تغير مقام النغم. فتغيرتها بلون الزر المضبوط تغيرا. (بعد انتهاء الأغنية، فتعيد الى مقام النغم المعياري اعادة تلقائية).

MIC MASTER VOL ⁽¹⁴⁾ جهاز التحكم ب (حجم الصوت الرئيسي للميكروفون)
جهاز التحكم ب (حجم الصوت الرئيسي للميكروفون).

MIC VOL ⁽¹⁵⁾ جهاز التحكم ب (حجم الصوت للميكروفون)
(1/A, 2/B, 3-MC)
1: ضبطت ب (الميكروفون) 1 مع MIC INPUT 1 (الميكروفون) A متغير مدخل (خلف اللوحة).
2: ضبطت ب (الميكروفون) 2 مع MIC INPUT 2 (الميكروفون) B متغير مدخل (خلف اللوحة).
3-MC (مشرف البرنامج): ضبطت متغير مدخل (الميكروفون) MIC INPUT - 3

● عند الاستخدام الطبيعي، فتحدد المتغير المدخل بالقصوى بالاقتراء.

MUSIC VOL ⁽¹⁶⁾ جهاز التحكم ب (حجم الصوت الموسيقي)
ضبطت ب (حجم الصوت الارتباط بطرف الادخال بالتردد الصوتي).
(فلن يتغير جهاز التحكم بحجم الصوت بالموسيقى الخافي، لو تريت أن تتغيرها، فتستخدم بجهاز التحكم (حجم الصوت الخافي) (BGM VOL).

ECHO VOL ⁽¹⁷⁾ جهاز التحكم ب (حجم الصوت الصدى)
تضبط درجة الصوت الصدى MIC INPUTs (ادخال الميكروفون) A. B و 1.2.3.-MC

EFFECT: Effect Moduse Indicator ⁽¹⁸⁾
أظهرت على نموذج النتائج المحدد.

V-CHG: Vocal Change Indicator ⁽¹⁹⁾
تأشير الصوت الانساني المتغير
أظهرت على نموذج الوظيفة بتغيير النغم.


E ⁽²⁰⁾ تأشير الصوت الصدى حتى أظهرت على نتيجة الصوت الردي المحدد.

REVERB: Reverb Indicator ⁽²¹⁾ اشارة الصوت الصدى
أظهرت على نتيجة الصوت الصدى المحدد.

MUSIC Input Peak Indicator ⁽²²⁾ تأشير قيمة الدخل للموسيقى
الاظهار على قيمة الدخل للموسيقى (اليساري و اليميني).

اسم جهاز التحكم خلف اللوحة ووظائفها

اللوحة الخلفية

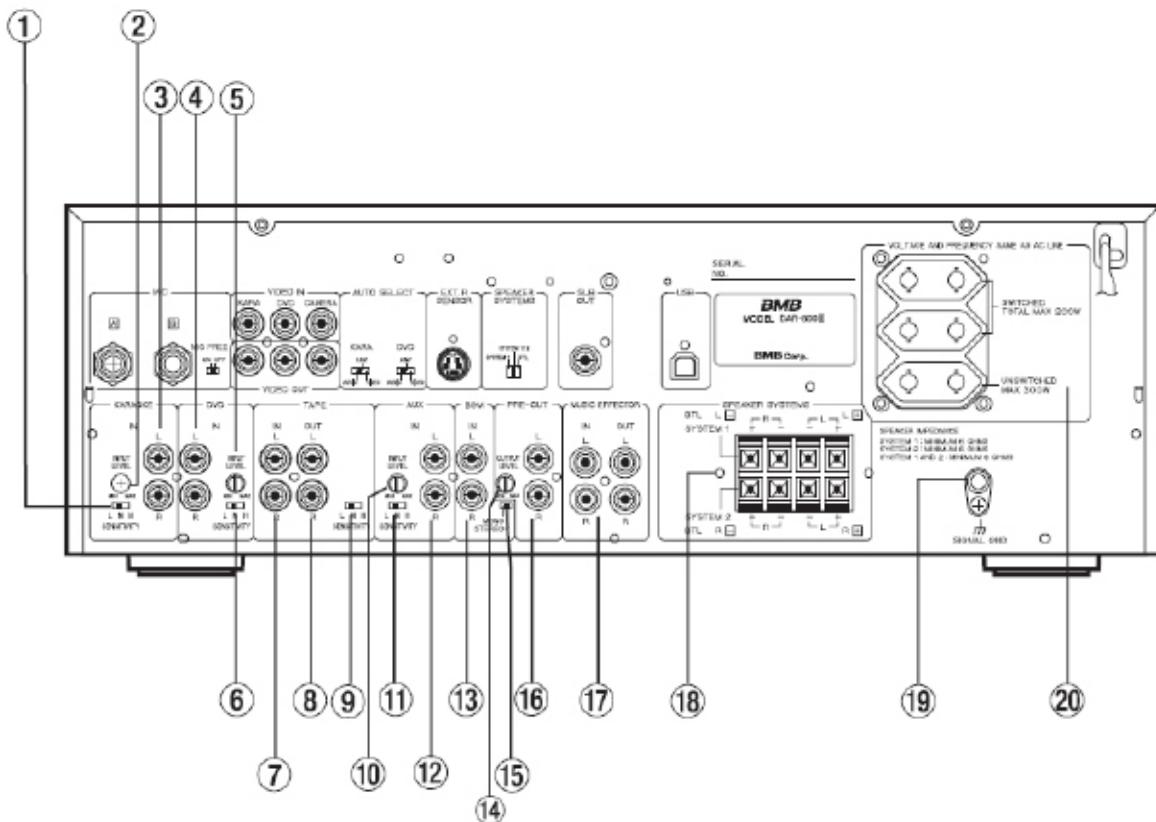

5 جهاز التحكم بـ (بطارية الدخل DVD)

تضبط بموازنة البطارية بين جهاز التحكم و الدخلات الأخرى KARAOKE، الشريطة، جهاز مساعد).

6 مفتاح الاختياري DVD SENSITIVITY (الحساسية DVD)

ويمكن إدخال الصوت DVD مستوى تلقائياً تعين إلى موقع الاختيار والتحويل.

ومن المقرر الانتهاء من التجديد حتى لو DVD L(ow) لا يغير من وظيفة إلى "موسيقى خلفية" أو طريقة أخرى لهذا المنصب.

تحت ظروف عمل عادية، المنصوص عليه في هذا الموقع.

تم تعين ديو في دي للتغيرات الفنية الأخرى H(igh) أثناء وضع التجدد، لهذا المنصب.

7 فتحة الدخول (دخل الشريطة) TAPEIN

وصلت بفتحة الخرج بالتردد الصوتي لجهاز تسجيل الأصوات.

8 فتحة الدخول (خرج الشريطة) TAPE OUT

وصلت بفتحة الدخول LINE IN لجهاز تسجيل الأصوات.

خرجت جهاز التحكم (حجم الصوت الرئيسي للمicrophones) MIC خرجت جهاز التحكم (حجم الصوت الموسيقي) MUSIC VOL MASTER VOL و (حجم الصوت الموسيقي) MUSIC VOL محمدة بطارية التحكمات، (غير متعلقة بحجم الصوت للمكبرات و البطارية).

1 مفتاح الاختيار (حساسية KARAOKE)

ويمكن إدخال القرص التردد الصوتي مستوى تلقائياً تعين لحساسية الاختبار والتحويل.

ومن المقرر الانتهاء من التجديد حتى لو كان مؤتمر نزع السلاح لا يغير من وظيفة إلى "BGM" أو طريقة أخرى لهذا المنصب.

تحت ظروف عمل عادية، المنصوص عليها في هذا الموقع.

عندما تم تعين DVD للتغيرات الفنية الأخرى H(igh) أثناء وضع التجدد، لهذا المنصب.

2 جهاز التحكم بـ (بطارية الدخل KARAOKE)

تضبط بموازنة البطارية بين جهاز التحكم و الدخلات الأخرى، (قرص الأغنية، و الشريطة، جهاز مساعد).

3 فتحة الدخول بالتردد الصوتي KARAOKE

وصلت بفتحة الخرج بالتردد الصوتي KARAOKE.

4 فتحة الدخول بالتردد الصوتي (قرص الأغنية) DVD

وصلت بفتحة الخرج بالتردد الصوتي OK لجهاز الإذاعة LD. لن توصل بفتحة DVD بالفيديو (تردد صوري خلفي).

١٥ مفتاح الاختيار MONO/STEREO (مدرج الصوت الوحدي اصوات مجسم)

وفقاً للموسيقى الخلفية، إدخال الصوت (نظام الإذاعة السلكية)، وحدد الموقع المطلوب. إذا كانت الموسيقى الخلفية هي مصدر صوت ستريو، وربط القناة اليسرى. ثم يتم تعين رمز التبديل لهذا الموقف (ستريو) (يسار) أو R (يمين) قناة، ثم يتم تعين هذا التحول الى موقف STEREO (أحادي). إذا كانت الموسيقى الخلفية أحادية الصوت، الاتصال L MONO (يسار) أو R (يمين) قناة، ثم يتم تعين هذا التحول الى موقف MONO (أحادي).

١٦ فتحة الدخول (متقدم الفرج) PRE-OUT

وصلت بطرف الخرج بمضمون القدرة أو جهاز الاختلاط.

١٧ MUSIC EFFECTOR IN/OUT

(مؤثرات الصوتية جهاز الإدخال/الإخراج)، تستخدم لربط شبه مقبس الإدخال وأجهزة الإخراج، مثل المعادلات الرسم.

ملاحظة:

إذا لم يتم الاتصال الصحيح، وإلا أن يكون هناك إخراج الصوت.

١٨ نظام مكبرات الأصوات SPEAKER SYSTEMS

موصل بمكبرات الصوت بالمعاومة بين Ω 4-16 و الموصى.

- لو وصلت بالمجموعتين من مكبرات الأصوات، فاستخدم بمكبرات الأصوات بالمعاومة بين Ω 8-32.

١٩ الطرف (تأريض الإشارات) SINGAL GND

الصداقة بالكهربائية أو الأصوات الغربية المولودة بالأجهزة الأخرى، فنفترض على التأريض، لتزيل بالتعطل غير تواضحة.

٢٠ (قبس منبع قدرة للتيار المتردد) AC OUTLETS

- شكل المفتاح عندما تم حولته إلى الموقف ON، و فوصلت قدرة الكهرباء بالأجهزة الملائمة.

- شكل المفتاح غير التحول بغض النظر عن مفتاح الطاقة للجهاز أو إيقاف تشغيله الموقف، وتزويج الطاقة توصيل أجهزة في أي وقت.

ملاحظة:

استخدام AC OUTLETS (قبس منبع قدرة للتيار المتردد) لا تتجاوز القيمة المحددة الطاقة القصوى. لا حد التلفزيون، لأنها سوف تولد الكثير من الطاقة عند توصيله.

٩ المفتاح TAPE SENSITIVITY (حساسية الشريطية)

مستوى الإدخال الشريط لاختبار التجديد التلقائي وموقف التحويل. L (منخفضة): تم تعين وظيفة حتى لو لم يكتمل الشريط الانقال إلى "BGM" المتتجدة أو طريقة أخرى لهذا المنصب.

M(id) (الوسط): تحت ظروف عمل عادية، المنصوص عليها في هذا الموقع.

H(igh) (عالية): يتم تعين التغييرات الوظيفية خلال تجديد الشريط إلى طريقة أخرى لهذا المنصب.

ملاحظة:

إذا كان الشريط بين البلدين وهناك الكثير من الضجيج الأغنية، حتى

إذا تم تعين هذا التحول إلى L (منخفض)، والحساسية لا يمكن التحويل

التلقائي. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان حجم التسجيل منخفضة جداً، حتى

إذا تم تعين هذا المفتاح إلى H (عالية)، يمكن أن يكون هناك تغيير حساسية التلقائي.

١٠ جهاز التحكم (بطارية الدخل للجهاز المساعد) AUX INPUT LEVEL

تضييق بموازنة بين جهاز التحكم، و الدخالات الأخرى (صيغة الشريطية (CD, LD

١١ مفتاح الاختيار (حساسية الجهازي المساعدي) AUX SENSITIVITY

ويمكن إدخال الصوت AUX (جهاز مساعد) مستوى تلقائياً تعين لحساسية الاختبار والتحول.

L (low): يتم تعين وحتى لو كان AUX (جهاز مساعد) لا تغير مصدر التجدد هو وظيفة كاملة لـ "BGM" أو طريقة أخرى لهذا المنصب.

M(id) (الوسط): تحت ظروف عمل عادية، المنصوص عليها في هذا الموقع.

H(igh) (عالية): يتم تعين AUX (جهاز مساعد) خلال التجديد للتغيرات وظيفية في المصدر إلى طريقة أخرى لهذا المنصب.

١٢ فتحة الخرج بالتردد الصوتي AUX IN (دخل الجهازي المساعدي)


فتحة الخرج بالتردد الصوتي موصول بجهاز منبع التردد الصوتي الخارجي.

١٣ دخل الموسيقى الخلفي BGM IN

وصلت فتحة الخرج بالتردد الصوتي بمربع التردد الصوتي لنظام الإذاعة. مثلاً، الموسيقى الخلفي.

١٤ (بطارية الخرج المقدم) PRE-OUT OUTPUT LEVEL جهاز التحكم

تضييق بموازنة البطاريات بين جهاز التحكم و مضخم القدرة.

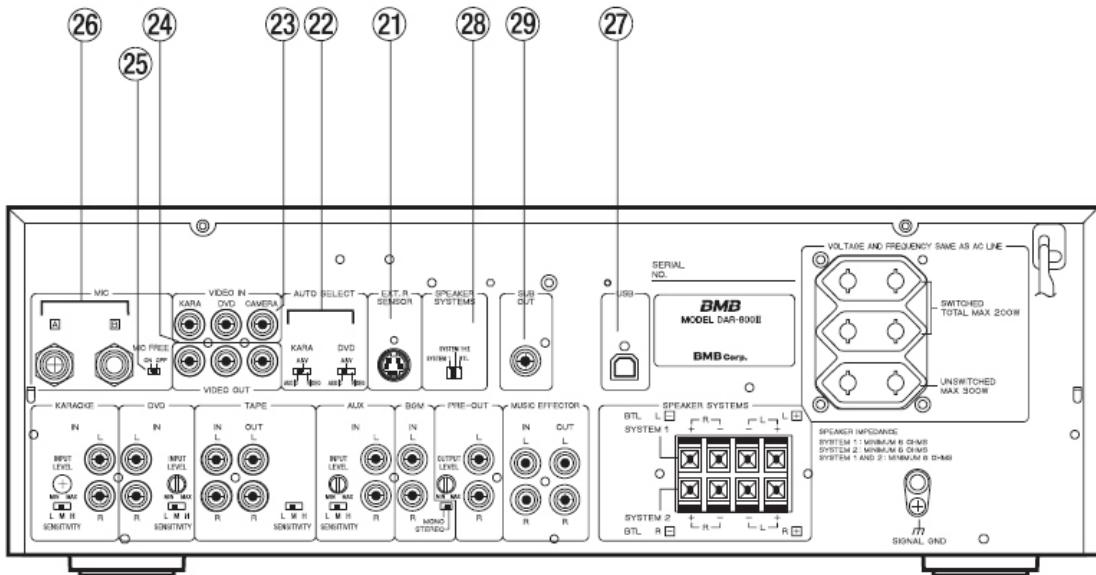

(26) فتحة الميكروفون [A][B] MIC I/F

هو A مقبس اللوحة الأمامية مع هيئة التصنيع العسكري MIC INPUT (إدخال الميكروفون) مختلطة مقبس الإدخال، وجاك B هو مع ميكروفون المدخلات) 2 مختلطة مقبس الإدخال.

(27) الواجهة USB I/F (Interface)

توصيل السلك USB عند الصيانة ليست في الظروف العادية.

(28) Selector switch مفتاح الاختياري لمكبرات الصوت SPEAKER SYSTEM

Selector switch

مكبر للصوت BTL لتدوير المجموعتين :SYSTEM 1+2

المجموعتان من مكبرات الصوت لتدوير (أربع وحدات مكبر الصوت)

= SYSTEM 1 مدرج الصوت اليساري - اليميني (ستيريو)

= SYSTEM 2 مدرج الصوت اليساري - اليميني (ستيريو)

:SYSTEM 1

يمكن فقط SYSTEM 1 مجموعة من المتحدين استخدامها بفعالية (المصنع الافتراضية) لتعيين أوصاف مفصلة.

(29) فتحة الإدخال SUB OUT

يمكن التوصيل بتضخيم القدرة بالجهيري و التردد المنخفض (التخفيض ب .50 HZ)

(21) استخدم الطرفى (استشعار التحكم الخارجى) EXT(ernal) REMOTE SENSOR

بموصل الريموت الخارجي، اذا وصلت بها، فتوقفت جهاز توصيل الحركة فوق اللوحة الأمامية بمفعولتها.

(22) المفتاح (الاختيار الأوتوماتيكي) AUTO SELECT

حددت بوضع المفتاح، فحولت نموذج الاختبار بين ثلاثة نماذج (AUDIO A&V، VIDEO أو (التردد الصوتى، والتردد الصوتى & الترددى الصورى أو الترددى الصورى) تحويلا.

(23) فتحة الدخل (دخل الترددى الصورى) VIDION IN

KARAOKE : وصلت بفتحة الخرج بالترددى الصورى. DVD :DVD الكاريوكي موافق في هذا الصدد الفيديو جاك الإخراج.

(الكاميرا) : وفي هذا الصدد جاك الكاميرا إخراج الفيديو. عندما الميزة المحددة في BGM (الموسيقى الخلفية) كابل البث النظام)، TAPE (الشريط) أو AUX (جهاز مساعد)، وإشارة الفيديو إلى هذا الناتج جاك، سوف تظهر على شاشة التلفزيون.


(24) خرج الترددى الصورى) VIDEO OUT

وصلت أكثر من ثلاثة تلفزيونات بفتحة الخرج بالترددى الصورى. الانتباه: فيستخدم ميكروفون المشرف (3-MC) تحت أية حالات.

(25) وضع المفتاح MIC FREE (حرية الميكروفون)


عند الوضع ON يسمح استخدام الميكروفونات في أي وقت. عندما ميزة لتعيين BGM (الموسيقى الخلفية) (نظام الإذاعة السلكية)، ويرتبط هذا التحول إلى الميكروفون أو الصوت قطع. إذا تم تعيين هذا المفتاح إلى الوضع OFF، و(الموسيقى الخلفية) BGM النطع ليس لديها أي إخراج الصوت.

توصيل النظام

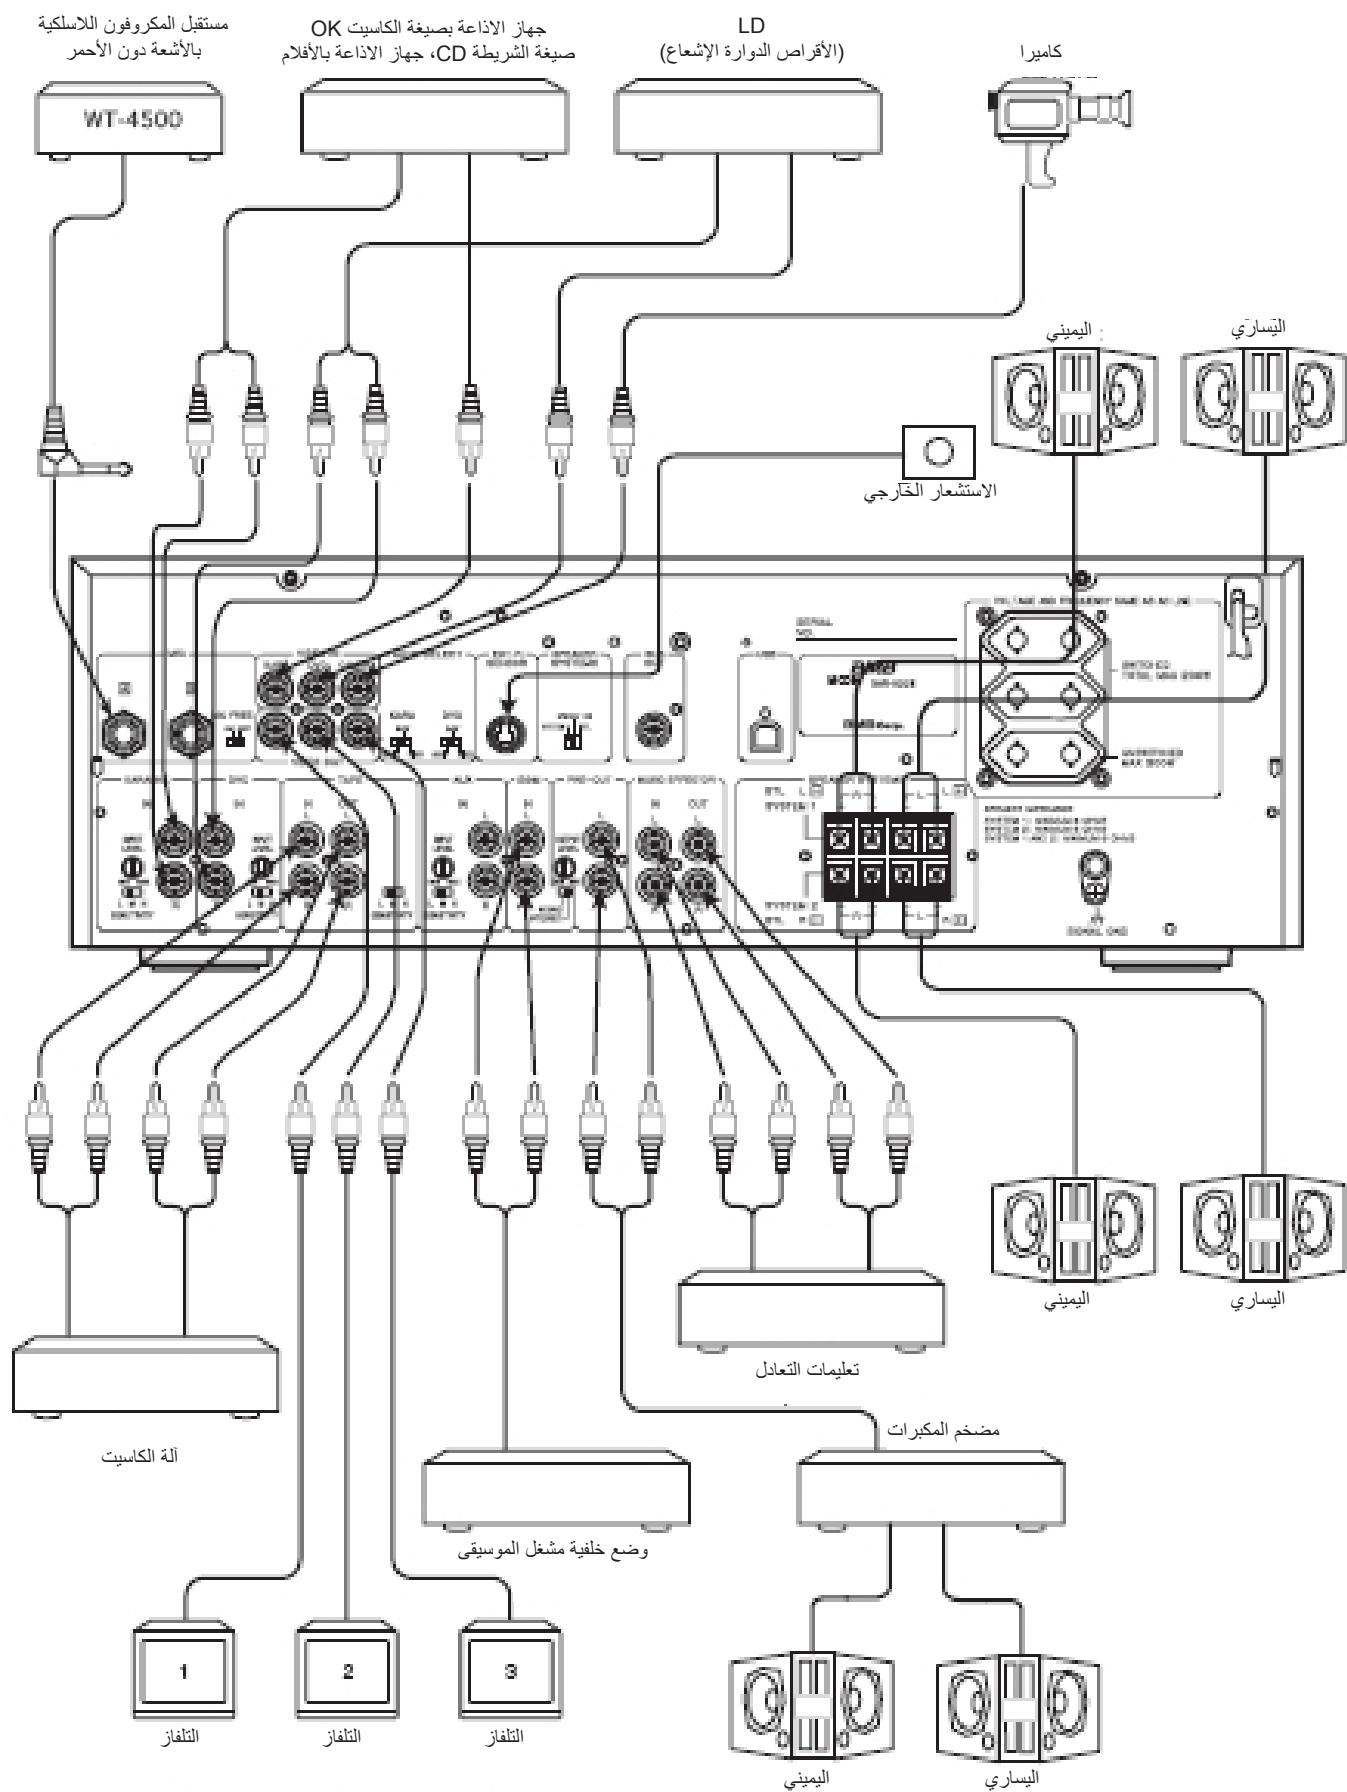

التوصيل


المجموعة من مكبرات الصوت

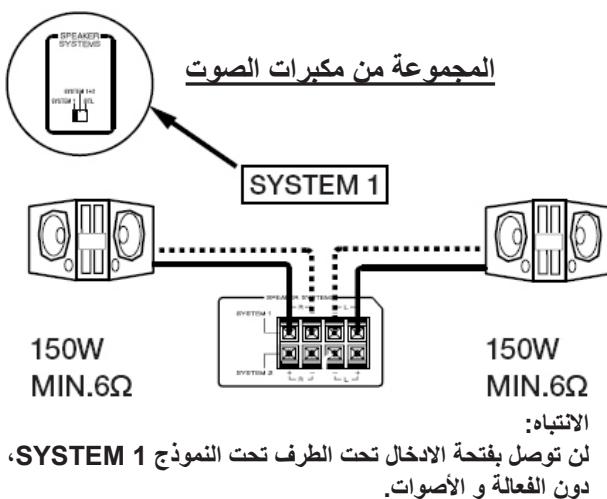


كيف وصلت بسلك موصل المكبرات

- الضغط شريط بعد نهاية السلك، ثم نقشر طرف السلك الموصل الآخر.
- فك بالقضبة لكي تثبت السلك الموصل.

توزيع الخطوط + الموصل

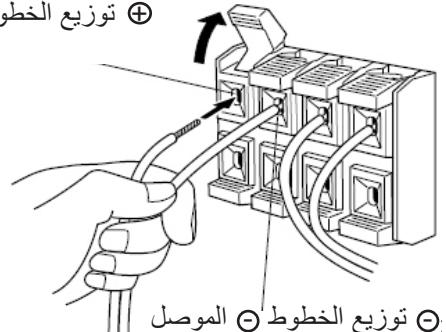


توزيع الخطوط - الموصل

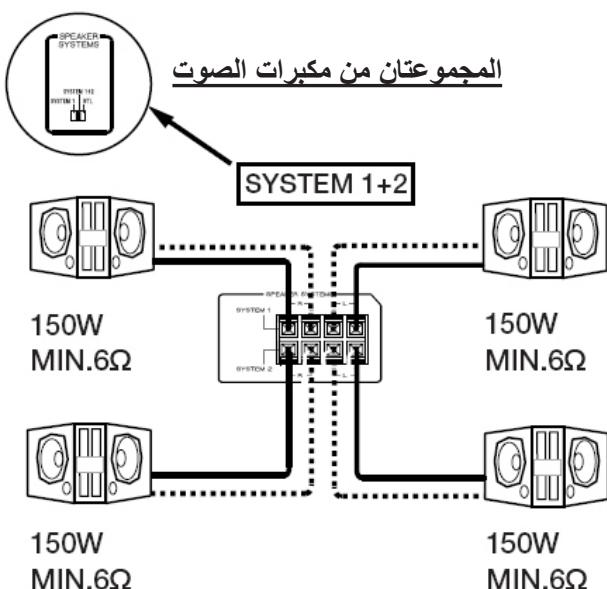

قبل التوصيل، نقشر خارج السلك الموصل
بالقراصنة حوالي 15 mm




- لما وصلت بسلك موصل (pin plug)، فتوزع خط السلك الأحمر بالفتحة الحمراء، والأبيض موصولاً بالأبيض.

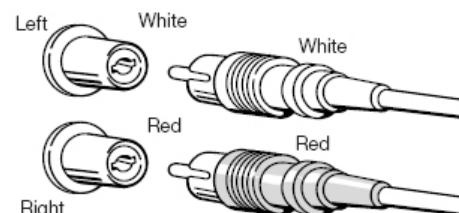

الملاحظة:

- تنظر في سلك تجريد (موصل النقى) ليس هو الرابط المتكلم من ثقب، إذا كانت الإدارة وسلك موصل تجريد الاتصال الأخرى، قد يؤدي إلى خلل في الجهاز.
- استخدام مكبرات الصوت بالمعاوقة بين Ω -6 Ω .
- إذا قمت بالاتصال على مقاومة المكبرات Ω 6 أدناء، دائرة الحماية التي قد تبدأ في التأثير، وتعطل تجديد ستيريو العادي.
- لما حدثت بالنموذج BTL، فاستخدم بقيمة المعاوقة Ω 8 المكبرات القصوى.

النموذج BTL

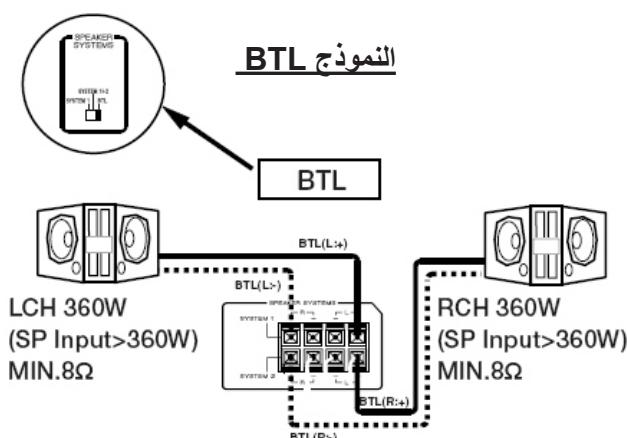


النظام 1	(L - CH) 150W Min. 6Ω
	(R - CH) 150W Min. 6Ω
النظام 2	(L - CH) 150W Min. 6Ω
	(R - CH) 150W Min. 6Ω

مجسم صوتي

صممت بحجم الصوت لأجهزة التحكم في الصوت الرئيسي لمنع الميكروفون التحكم في الصوت والموسيقى

الانتباه!


عند استخدام الدار DAR-800II مكبرات الصوت، واستخدام قدرة المز默 القصوى فهي DAR-800II مكبرات الصوت أكثر من 360 CH/360 تأكيد من ضبط مستوى الصوت للوصول إلى وحدة التخزين، لمنع الحمولة الزائدة وتشويه والحملة الزائدة وينبغي تجنب تشويه لأنه سيتسبّب في حدوث مشكلات النظام. لن تقترب من المز默 للاستماع، لكي تتجنب عن ضرر الأذن بسبب حجم الصوت الأقصى.

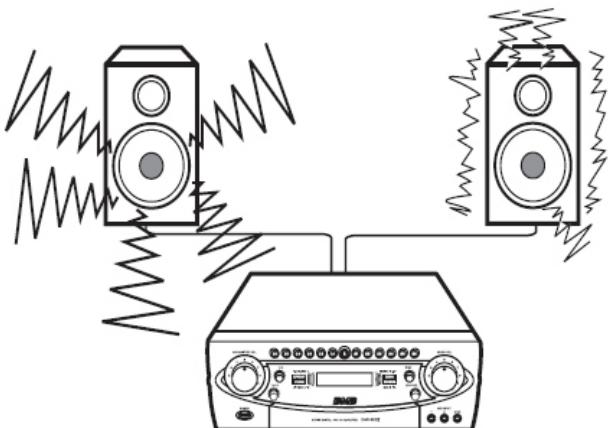

على الرغم من؛ حجمها بين 0-10، وفيسمح هذا الجهاز لك تغيير حجم الإعداد الحد الأقصى الذي تريده (على سبيل المثال، حتى 8.9.10 الخ.).

■ تحديد البرنامج


1. اخرج زر حجم الصوت.
2. إزالة المساميّي وراء مقضن الباب، ومن ثم تثبيته وفقاً لاحتياجاتك في حجم الأقصى.

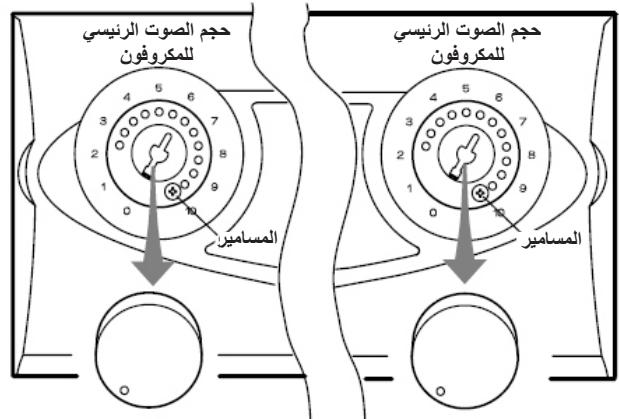


زر التحكم بحجم الميكروفون الرئيسي وضعّت زر الدوران في الصوت الموسيقى عند موقف التثبيت بالمسامير، وضبط حجم الموقف، لمنع الإفراط في تناوب لحماية المز默.

صفحة التحكم بغطاء الباب

منظر أسفلى الصفيحة التحكمية

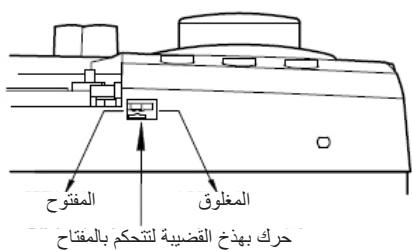

يمكن حماية بصفحة التحكم للغطاء الأمامي، لو تأغيرها، فتضغطه من أسفل صفيحة التحكم.

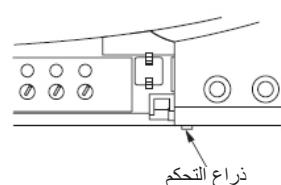

عند موقع المفتوح: ضغط جانب الصفيحة التحكمية اليمينية لفتحها.
عند موقع المغلق: بلا نقتتها تحت حالة الصفيحة التحكمية، للتّجنب عن الصدمة.

الانتباه:

لن تتفاق بصفحة التحكم عند وضع المفتوحة، للتّجنب عن ضرر التّحكم.

نموذج الاختبار على اشارات التردية الصورية التردية الصوتية


- عند التحديد بالوضع "VIDEO" (الترددي الصوري)
سيتم اختبار لإدخال الفيديو، وسوف تغير وظيفة على النحو التالي
① KARAOKE ② DVD ③ كاميرات.
- عند التحديد بالوضع "A&V" (الترددي الصوتي & الترددي الصوري)
لفحصها إدخال الصوت أو الفيديو المدخلات، والتغييرات الوظيفية وفقاً
للترتيب التالي: ① DVD ② KARAOKE ③ أجهزة مساعدة
④ الشريط ⑤ الموسيقى الخلفية. الفيديو تغير على النحو التالي:
إذا قمت بإدخال الترددي الصوتي والصوري، سيكون أول اختبار التغييرات
إشارة.

بالنسبة إلى الوظيفة KARAOKE و DVD، سوف وضع الاختبار
بالاعتماد على لوحة الرسم بعد التبديل AUTO (اختيار آلي) SELECT
على الموقف من الأوضاع الثلاثة (VIDEO أو A AUDIO & V)
(الصوت، والصوت والفيديو، والفيديو) بين التحول. (جهاز مساعد)
والشريط وظيفة (الشريط)، سيتم اختبار الإشارات الصوتية.

- وضع المفتاح عند AUDIO (الترددي السمعي)
وسيتم اختبار إدخال الصوت، ما يلي قبل مجموعة وظيفة سوف تغير
ترتيب أولويات: ① DVD ② KARAOKE ③ جهاز مساعد
④ الشريط و ⑤ الموسيقى الخلفية... على سبيل المثال، إذا لم يكن
الصوت وسيتم تعين المتعددة DVD KARAOKE والمعينات، بت
الأولوية ل DVD، وتتجدد مدخلات DVD.



تحويل الترددي الصوري

على الرغم من أن إشارة الفيديو وتحويل الإشارات الصوتية التغييرات في نفس الوقت، إذا تم تعين وظيفة للأجهزة المساعدة، والشريط، أو الموسيقى الخلفية، وإدخال إشارة الفيديو من الكاميرا أن يكون الناتج.

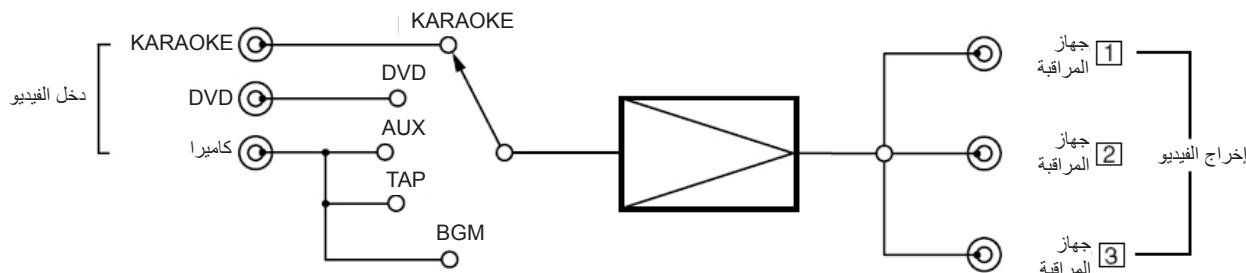

المقاييس (العرض×العالي×العميق).....	420×142×396 mm
الوزن.....	17.1 kg.
قطعة الغيار الملحة	
1 بیان الاستخدام.....	
1 الریموت اللاسلکي (RMR-800)	
2 البطاریات (R03, UM-4) AAA	

- تتعلق كل المعلومات المتعلقة المتغيرات بالتصميمات والمواصفات، فلن تخبركم أخباراً آخرًا.

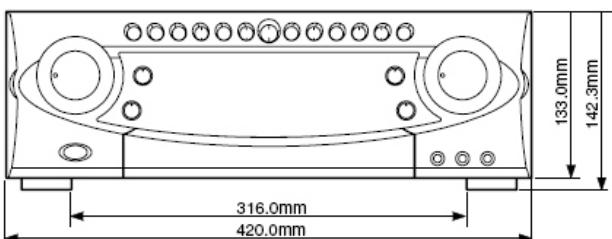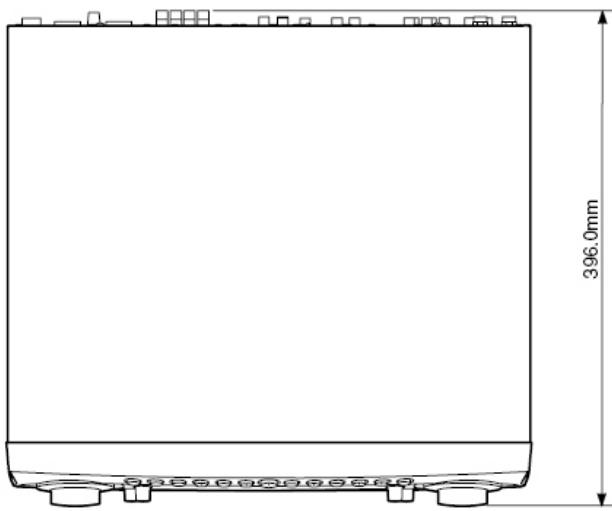

المكبرات
قدرة الخرج بالتردد الصوتي
150 W+150 W+150 W+150 W (Separate 4 amps)
360 W+360 W (BTL)
تشويه توافقی (1 KHZ, -3DB, 8C)
دخل التردد الصوتي (الحساسية المعاوقة)
المكروفون.....
الكاپیتی KARAOKE, DVD
موسيقي خلفی (السلکیة).....
خرج التردد الصوتي (البطاریة المعاوقة)
خرج أمامي.....
جهاز النتائج الموسيقية.....
خرج التسجيل.....
2.5 V/1 KΩ.....SUB OUT
استجابة تردیدیة
المكروفون.....
الموسيقی.....
استجابة التحكم بجودة النغمة
جرس.....
التوسط.....
الثلاثیة.....
جرس المكروفونی.....
التوسط.....
الثلاثیة.....
معاوقة المكبرات.....
(فقط القناة، 1 أو 2)
(القذائف، 1 أو 2)
مسافة موسيقیة 13 ± 3 نغمة موسيقیة

نطاق التحكم الرئیسي
دخل التردد الصوتي
(الحساسیة/معاوقة الدخل).....
خرج التردد الصوتي
(بطاریة الخرج/معاوقة الخرج).....

المتبع
المنبع.....
فقد الطاقة.....
3 × شکل المفتاح AC
(القصوی کلها 200 W)
غير شکل المفتاح
(القصوی کلها 200 W)



BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>